

OCORRÊNCIA


ACIDENTE CAF N4 – QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

RESUMO

O trabalhador estava realizando o desembarque de madeira no navio e ao realizar o acesso do porão para o convés, se apoiou em uma lingada de madeira estivada sobre a tampa do porão e ao segurar em uma das madeiras da lingada, uma delas veio a se soltar (madeira quebrada), ocasionando a queda do trabalhador sobre o braço direito gerando uma lesão no punho.



ILUSTRAÇÃO 1 – ESTIVAGEM DA CARGA

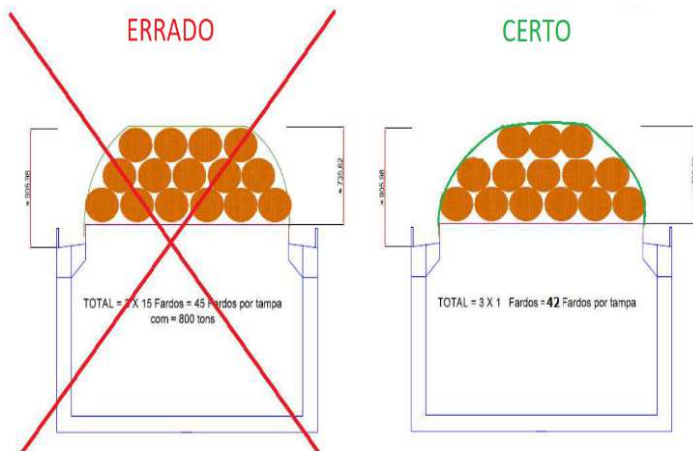

PERCEPÇÃO DE RISCOS E AÇÕES PREVENTIVAS

- Antes de iniciar as atividades analise previamente os riscos;
- Se a estivagem não estiver no padrão correto (**foto ao lado**), informe imediatamente a chefia imediata;
- Proponha ações e sugestões para melhorar o ambiente de trabalho e torna-lo cada vez mais seguro;
- Respeite as instruções normas e procedimentos, evite acidentes.

Na dúvida, SEMPRE pergunte ao responsável;

ILUSTRAÇÃO 2 – USO CINTO DE SEGURANÇA



Talabarte para ancoragem


USO DO EPI

- **Sempre** inspecionar o seu EPI(s) antes do uso e vesti-los da forma adequada (cinto de segurança com talabarte);
- **Permanecer** ancorado/conectado durante todo o período de exposição ao risco de queda (escadas ou cesto suspenso);

EPIs básicos obrigatórios a bordo:

- Capacete de segurança com jugular;
- Óculos de segurança;
- Luva de segurança;
- Colete refletivo ou tarja no uniforme;
- Botina de segurança;

ILUSTRAÇÃO 3 – UTILIZAÇÃO DE ESCADAS OU CESTO SUSPENSO (JAÚ)

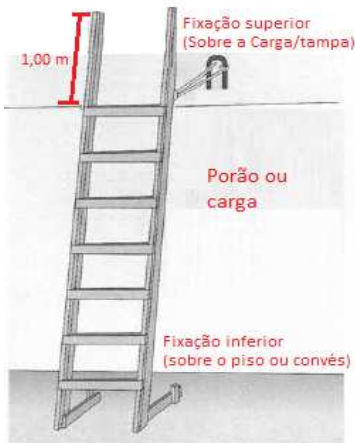

***Ao utilizar o Cesto suspenso (Jaú), cumprir procedimentos internos**

ORIENTAÇÕES PARA USO DE ESCADAS

- Comprimento máximo de 7,00 m (sete metros);
- Ultrapassar em 1,00 m (um metro) o piso superior ou carga estivada;
- O ângulo de inclinação de escadas móveis entre 50° e 75° (**fotos ao lado**);
- Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento;
- Ser apoiada em piso resistente, estar firme e em boas condições (limpos de óleo ou graxa);
- Não posicionar escadas e/ou rampas em área de trânsito de carga suspensa;

Na impossibilidade de uso de escadas para acesso de pessoas, utilizar Cesto suspenso (“Jaú”)*

DEMAIS ORIENTAÇÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

- **Atividades em altura**, somente quando estiver com todos os EPIs básicos e específicos e sempre solicitar escada ou cesto suspenso (“jaú”) para acesso seguro;
- **Analisar os riscos** é imprescindível e caso esteja inseguro informe imediatamente a chefia imediata (SINDICATOS E PORTOCEL);
- **Riscos graves e iminentes** devem ser neutralizados, minimizados ou eliminados, antes das atividades;
- **Participação no DDSMA** é obrigatória, sugira, proponha e auxilie nas eliminações dos riscos da atividade, sua participação é fundamental;

- **Acionar a ambulância da PORTOCEL (Rádio – Canal 1 ou (27) 3270-4490;**
- O acidentado deve aguardar atendimento no local (evitar movimentos bruscos)
- Todo atendimento é realizado primeiramente no ambulatório médico e HMSC – São Camilo. Somente o médico ou enfermeiro direcionará o trabalhador para outro Hospital (Urgência);
- Ao seguir para o hospital São Camilo, o sindicato dará prosseguimento a toda assistência com o trabalhador;